




LMN4 Outdoor Videowall

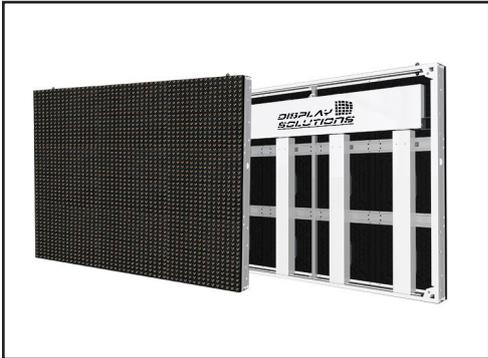


- Leichtes und schlankes Modell
- Doppelt wasserdichtes Design
- unabhängige wasserdichte Module
- einfache Installation und Wartung
- perfekte Anzeige
- lüfterlose Ausführung
- funktioniert ohne Hub
- betriebssicher durch parallele Verkabelung
- 100.000 Betriebsstunden bis zur halben Helligkeit

Unsere High-End LMN4 OF Videowall-Elemente sind ultra robust und zeichnen sich neben ihren hervorragenden optischen Werten durch ihre extrem hohe Haltbarkeit und Wartungsfreiheit aus. Mit einer Helligkeit von 5500cd pro m² und einem PixelPitch von 4mm können LED Videowalls mit exzellenter Bildwiedergabe bei hellstem Sonnenschein errichtet werden. Die LED Elemente sind von vorne und hinten wartbar (Front- und Backservice) eine einfache Wandmontage mit geringer Eigentiefe (200mm; Paneltiefe: 96mm) ist architektonisch ansprechend realisierbar.



Model No.	LMN4
Pixel Pitch	4mm
LED	SMD
Brightness	5500nit
Grey Scale	14-16bit
Refresh Rate	3840Hz
Best Viewing Angle	H:140°(-70/+70) V:80°(-50/+30)
Best Viewing Distance	4m
Max Power Consumption	≤650w/m ²
Average Power Consumption	≤216w/m ²
Protection Level	Front: IP65, Back IP54
Working Temperature	-20°C~+50°C
Working Humidity	10%-90%
System Size (W*H*D)	960*960*96mm
System Weight	30kg
Service	front/back

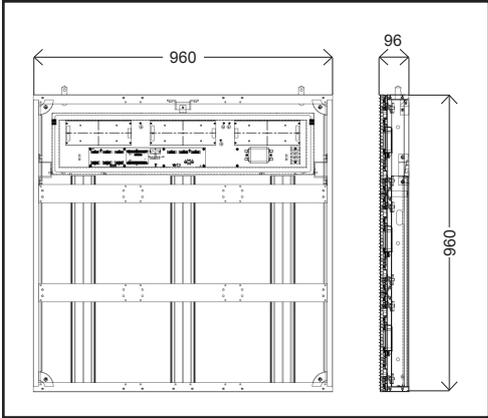

Änderungen im Sinne des Fortschritts, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.